

## Algemeen

Kreidezeit Alcohol (ethylalcohol, spiritus) is een gistingalcohol. Het wordt verkregen door fermentatie van plantaardig materiaal dat suiker of zetmeel bevat door bepaalde gisten (analoog aan de productie van bier/wijn) en daaropvolgende distillatie.

Distillatiebelasting wordt geheven op pure alcohol als drank. Om belastingredenen worden er daarom voor technische toepassingen zogenaamde denaturerende stoffen aan toegevoegd, die het oneetbaar maken of onmiddellijk braken veroorzaken bij inslikken.

## Gebruik

Voor het verdunnen van in alcohol opgeloste Kreidezeit producten zoals Shellak Isoleergrond. Voor het reinigen van gereedschap dat met deze producten is bevuild. Voor het verwijderen van vlekken en ontvetten van oppervlakken. Voor het oplossen van in alcohol oplosbare natuurlijke harsen zoals schellak en kopal.

## Samenstelling

Ethylalcohol (96 %), isopropanol, Bitrex, methylethylketon.

## Verpakkingen

Artikel no. 460	0.5 l
Artikel no. 461	1 l
Artikel no. 462	5 l

## Bewaren


Ongeopend ongeveer 2 jaar houdbaar. Bewaar geopende verpakkingen altijd hermetisch afgesloten.

## Waarschuwing

Let op mogelijke allergieën voor natuurlijke stoffen. De gebruikte natuurlijke grondstoffen produceren een typische productgeur! **Buiten bereik van kinderen bewaren.**

## Afvoeren van resten

Gooi productresten niet in het afvalwater, maar bewaar ze luchtdicht afgesloten en gebruik ze later. Doe volledig geleegde verpakkingen bij de inzameling van recycleerbare materialen. De huidige officiële voorschriften voor de verwijdering van verf en verfresten moeten worden nageleefd.

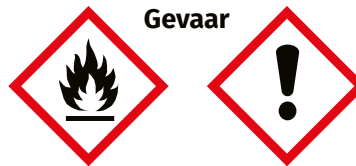

## Gevaar

### Gevarenaanduidingen

- H 225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H 319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### Voorzorgsmaatregelen

- P 210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
- P 240: Container en ontvangstapparatuur aarden/bonden.
- P 241: Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/apparatuur gebruiken.
- P 243: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen statische ontlading.
- P 280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
- P 303+P 361+P 353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/douchen.
- P 305+P 351+P 338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.
- P 337+P 313: Als oogirritatie aanhoudt: Medische hulp invoeren.

*De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze meest recente ervaringen. Als gevolg van verwerkingsmethoden en milieu-invloeden, evenals de variërende aard van de substraten, is aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van de individuele aanbevelingen uitgesloten. Gebruikers moeten het product vóór toepassing testen om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor het beoogde doel (voorbeeldcoating).*

*Dit document is niet langer geldig indien een nieuwe versie wordt gepubliceerd of indien het product wordt gewijzigd. De meest recente productinformatie is beschikbaar bij Kreidezeit rechtstreeks of op het internet: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*